

Серия i-SENSYS X C1530i II

# ЕДНО ОТ НАЙ-СИГУРНИТЕ, ЕКОЛОГИЧНИ И ПРОДУКТИВНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ОТ ГАМАТА i-SENSYS X

- ПРОДУКТИВНОСТ
- СИГУРНОСТ
- СВЪРЗАНОСТ
- КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
- ЕКОЛОГИЧНОСТ

Canon

# Серия i-SENSYS X C1530i II

### ПРОДУКТИВНОСТ

- Високи скорости на печат и сканиране
- Автоматичен двустранен печат
- До 2300 листа максимален капацитет за зареждане на хартия

### СВЪРЗАНОСТ

- Свържете се с облака директно от устройството за лесни решения за съхранение или чрез uniFLOW Online на Canon за сигурни и усъвършенствани работни процеси на сканиране
- Печат и сканиране от мобилни устройства където и да се намирате

### КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Управление на печата, базирано на облак, за централизирано управление
- Гъвкави решения за управление на потребителите
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престой

### СИГУРНОСТ

- Вградено удостоверяване на потребителите защитава достъпа до устройството
- Функция за криптиран защитен печат предотвратява неупълномощеното преглеждане на отпечатаните материали
- Функция за проверка на системата при стартиране защитава интегритета на устройството

### КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малък размер, идеален за настолна конфигурация
- Касета „всичко в едно“ с увеличен капацитет за отпечатване
- Допълнителни касети за подобрен капацитет за зареждане на хартия
- Лесен достъп за смяна на консумативи

### ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Ниска TEC (типична консумация на електроенергия) намалява консумацията на енергия, за да се пести енергия и да се намалят експлоатационните разходи
- Режимът на покой и монерът с ниска точка на топене намаляват допълнително консумацията на енергия
- Автоматичният двустранен печат намалява употребата на хартия

## ПОДРОБНОСТИ ЗА СЕРИЯ I-SENSYS X C1530i II


**i-SENSYS X C1538iF II:**

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- Интуитивен 7-инчов цветен сензорен екран
- Скорост на печат: 38 ppm (A4) (цветно/ЧБ)
- Скорост на сканиране: до 190 ipm
- Опция за uniFLOW Online
- Wi-Fi като стандарт
- 4,0 секунди време за загряване на машината

**i-SENSYS X C1533iF II:**

- Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
- Интуитивен 7-инчов цветен сензорен екран
- Скорост на печат: 33 ppm (A4) (цветно/ЧБ)
- Скорост на сканиране: до 190 ipm
- Опция за uniFLOW Online
- Wi-Fi като стандарт
- 4,0 секунди време за загряване на машината


## ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

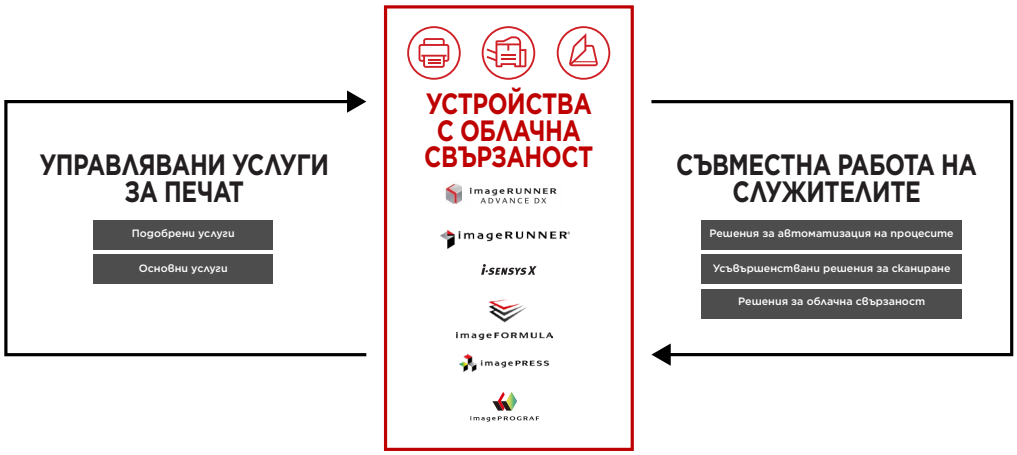


Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, предназначена да подкрепи вашия път към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

# Серия i-SENSYS X C1530i II

## ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

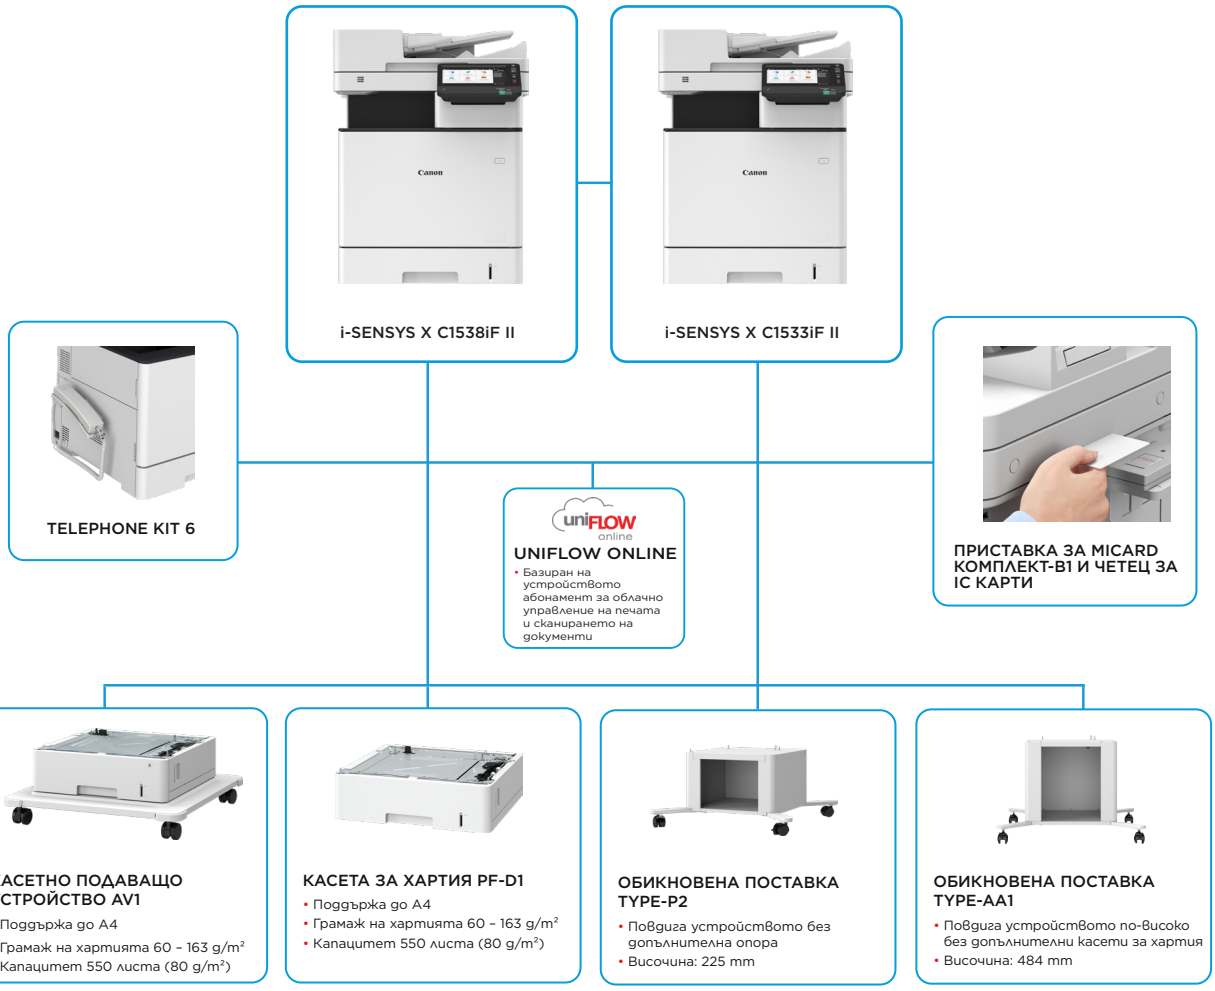


Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн конфигуратора на продукти

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530i II

| | |
|---|---|
| **ОСНОВЕН МОДУЛ** | |
| **Тип на машината** | A4 цветно лазерно многофункционално устройство |
| **Основни функции** | Печат, копиране, сканиране, изпращане и факс |
| **Процесор** | 1,6GHz Dual Core процесор |
| **Контролен панел** | 17,8 cm/7 инча TFT LCD WVGA цветен сензорен панел |
| **Памет** | Стандартно: 2,0 GB RAM |
| **Съхранение** | Стандартно: 64 GB eMMC (налично място 30 GB) |
| **Интерфейси** | МРЕЖА<br>Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>ДРУГИ<br>Стандартно: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1 |
| **Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m2)** | Стандартно: 650 листа<br>Максимум: 2300 листа (с касетно подаващо устройство AV1 + устройство за подаване на хартия PF-D1-x2) |
| **Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m2)** | Стандартно: 200 листа<br>Максимум: 200 листа |
| **Функции за довършителни операции** | Колиране, групиране |
| **Поддържани типове хартии** | Многофункционална тава:<br>Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, плик, пощенска картичка<br>Касета за хартия:<br>Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, предварително перфорирана, документна, етикети |
| **Поддържани формати хартия** | Многофункционална тава:<br>Стандартен формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, пликове<br>[№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]<br>Потребителски формат/свободни размери: мин. 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm<br>Касета за хартия:<br>Стандартен формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R |
| **Поддържани грамажи на хартията** | Многофункционална тава: 60 до 216 g/m2<br>Касети за хартия: от 60 до 163 g/m2<br>Дуплекс: 60 до 163 g/m2 |
| **Време за загряване** | 4 секунди или по-малко*<br>*Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран.<br>От режим на покой:<br>10 секунди или по-малко*<br>* Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат) |
| **Размери (Ш x Д x В)** | 500 x 556 x 640 mm |
| **Пространство за монтаж (Ш x Д)** | 717 x 785 mm (с изтеглена многофункционална тава и отворена врата на касетата) |
| **Тегло** | Приблиз. 41,0 kg с тонер |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ** | |
| **Скорост на печат (черно-бяло/цветно)** | C1538iF II:<br>До 38/38 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R),<br>До 59/59 ppm (A5)<br>Двустранно: до 38 ipm (A4) от касета,<br>21 ipm (A4) от многофункционална тава<br>C1533iF II:<br>До 33/33 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R),<br>До 55/55 ppm (A5)<br>Двустранно: до 33 ipm (A4) от касета,<br>21 ipm (A4) от многофункционална тава |
| **Разделителна способност на печат (dpi)** | 1200 x 1200 dpi |
| **Езици за описание на страници** | Стандартно: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™ |
| **Директен печат** | Поддържани типове файлове:<br>RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS<br>USB памет: PDF, TIFF/JPEG, XPS<br>Място в мрежата: PDF, TIFF/JPEG, XPS<br>AirPrint, Mopria и Universal Print от Microsoft |
| **Печат от мобилно устройство и облак** | AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT и uniFLOW Online<br><br>Достъпен е набор от софтуерни решения за печат от мобилни устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация |

| | |
|---|---|
| **Шрифтове** | PS шрифтове: 136 Roman<br>PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифтове, 2 OCR шрифтове, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2<br><br>*1Изисква опционен КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1<br>*2Изисква опционен КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1 |
| **Функции за печат** | Защитен печат, защитен воден знак, горен/долен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер |
| **Операционна система** | UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или по-нова версия)<br>PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 или по-нова версия) |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА КОПИРАНЕ** | |
| **Скорост на копиране (ЧБ/цветно)** | C1538iF II:<br>До 38/38 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R),<br>До 59/59 ppm (A5)<br>Двустранно: До 38 ipm (A4)<br>C1533iF II:<br>До 33/33 ppm (A4R), до 40/40 ppm (A5R),<br>До 55/55 ppm (A5)<br>Двустранно: до 33 ipm (A4) от касета,<br>21 ipm (A4) от многофункционална тава |
| **Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)** | Приблиз. 5,9/6,9 секунди или по-малко |
| **Разделителна способност на копиране (dpi)** | 600 x 600 |
| **Брой копия** | До 999 копия |
| **Наситеност на копиране** | Автоматична или ръчна (9 нива) |
| **Коефициент на увеличение** | 25% – 400% (през стъпка от 1%)<br>Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
| **Функции за копиране** | Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, сортиране сглобяване на задача, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ** | |
| **Тип** | Стандартно: Еднопасово двустранно автоматично подаващо устройство за документи (2-странно към 2-странно) |
| **Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m2)** | до 100 листа |
| **Допустими оригинали и грамажи** | Стъкло за документи: лист, книга<br>Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи:<br>1-странно сканиране: 42 до 128 g/m² (черно-бяло), 64 до 128 g/m2 (цветно)<br>2-странно сканиране: 50 до 128 g/m² (ЧБ), 64 до 128 g/m² (цветно) |
| **Поддържани формати хартия** | Стъкло за документи: макс. размер за сканиране 216,0 x 355,6 mm<br>Формат в подаващо устройство за документи:<br>A4R, A5R, A6R, B5R<br>Потребителски формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm |
| **Скорост на сканиране (ipm: ЧБ/цветно; A4)** | DADF:<br>1-странно сканиране: 95/95 (300 dpi, изпращане), 50/95 (600 dpi, копиране)<br>2-странно сканиране: 190/190 (300 dpi, изпращане), 140/100 (600 dpi, копиране) |
| **Разделителна способност на сканиране (dpi)** | Сканиране за копиране: до 600 x 600<br>Сканиране за изпращане: (към компютър, черно-бяло) до 600 x 600, (от компютър, черно-бяло) до 600 x 600 (към компютър, цветно) до 300 x 300, (от компютър, цветно) до 300 x 300<br>Сканиране за факс: до 600 x 600 |
| **Спецификации за сканиране от компютър** | Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA<br>Поддържани ОС: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 |
| **Метод на сканиране** | Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online/Online Express) |

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530i II

| | |
|---|---|
| **СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ** | |
| **Дестинация** | Стандартно: Имейл/интернет ФАКС (SMTP), Super G3 ФАКС, SMB3.1.1, FTP, WebDAV |
| **Адресна книга** | LDAP (2000), локално (1600), съкратено набиране (200) |
| **Разделителна способност на изпращане (dpi)** | Сканиране към компютър: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормално), 200 x 200 (фино), 200 x 400*(суперфино), 300 x 300, 400 x 400*(ултрафино), 600 x 600*<br>Сканиране от компютър: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*<br>* режимът на цвета е само черно-бял |
| **Комуникационен протокол** | Файл: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV<br>Имейл/iFax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) |
| **Файлов формат** | Стандартно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (подпис на устройството), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br>Опция: PDF (Векторен), PDF/XPS (подпис на потребител)<br>* Само единична страница |
| **Функции за универсално изпращане** | Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, сглобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС** | |
| **Максимален брой линии за връзка** | 1 |
| **Скорост на модема** | Super G3: 33,6 kbps[1]<br>G3: 14,4 kbps |
| **Метод на компресиране** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Резолюция (dpi)** | 400 x 400 (ултрафино), 200 x 400 (суперфино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално) Система за доставка на съдържание: Сървърна платформа позволява автоматични актуализации на фърмуера на устройството. |
| **Формат на получаване/ изпращане** | Изпращане: A4, A5*[1], A6*[1], B5*[1]<br>Получаване: A4, A5, B5<br>*[1] Изпратено като A4 |
| **ФАКС памет** | До 30 000 страници |
| **Съкратено набиране** | Макс. 200 |
| **Групово набиране/ дестинации** | Макс. 199 набирания |
| **Последователно разпращане** | Макс. 256 адреса |
| **Резервно захранване на паметта** | Да |
| **Функции за факс** | Име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ** | |
| **Запаметяващи носители** | Стандартно: USB памет |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ** | |
| **Удостоверяване и контрол на достъпа** | Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online*[1] (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа) |
| **Защита на документите** | Защита на печата (защитен печат, криптиран SecurePrint, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*[1]), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя*[2]), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак)<br>*[1] Изисква опционен uniFLOW Online/uniFLOW<br>*[2] Изисква опционен комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1 |
| **Мрежова защита** | TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X удостоверяване (LAN/ WLAN), SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на WPA3, поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/ безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), деактивиране на неизползвани функции (активиране/деактивиране на протоколи/ приложения, активиране/деактивиране на отдалечен ПИ, активиране/деактивиране на USB интерфейс), разделяне на комуникационни линии (G3 ФАКС, USB порт, Усъвършенствано пространство, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл) |
| **Сигурност на устройството** | Стандартно инициализиране на запаметяващ носител, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство и поддръжка на Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) и автоматично възстановяване на системата (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа с използване на Trelix Embedded Control), |
| **Управление и одитиране на устройството** | Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одитиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), задаване на политика за сигурност |
| **СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА** | |
| **Работна среда** | Температура: 10 до 30 °C<br>Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна влажност) |
| **Захранване** | 220 – 240 V 50/60 Hz 10A |
| **Консумирана мощност** | Максимум: приблиз. 1500 W<br>Активен печат<br>C1538iF II: прибл. 701 W<br>C1533iF II: прибл. 678 W<br>Готовност: приблиз. 40,6 W*[1]<br>Режим на покой: приблиз. 0,9 W*[2]<br>*[1] Референтна стойност: измерено едно устройство<br>*[2]Режим на покой не е наличен при всички обстоятелства поради определени настройки.<br>Типична консумация на електроенергия (TEC)*:<br>C1538iF II: 0,37 kWh<br>C1533iF II: 0,34 kWh<br>* Съгласно US ENERGY STAR версия 3.2 |
| **Нива на шума (черно-бяло/цветно)** | Ниво на звукова мощност (LWA,m)<br>C1538iF II<br>Активност (1-странно): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*[1]<br>*[1] Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017<br>C1533iF II<br>Активност (1-странно): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*[1]<br>*[1] Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017<br>Ниво на звуково налягане (LpAm)<br>Позиция на наблюдател:<br>Активност (1-странно): 50 dB*[1]<br>*[1] Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017 |
| **Стандарти** | Blue Angel (прилага се за) |

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X C1530i II

| | |
|---|---|
| **КОНСУМАТИВИ** | |
| **Тонер касети** | T10 ТОНЕР BK/C/M/Y<br>T10L ТОНЕР BK/C/M/Y |
| **Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)** | T10 TONER BK: 13 000 страници<br>T10 TONER C/M/Y: 10 000 страници<br>T10L TONER BK: 6 000 страници<br>T10L TONER C/M/Y: 5 000 страници |
| **СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР** | |
| **Проследяване и генериране на отчети** | uniFLOW Online (опция) |
| **Средства за отдалечено управление** | iW Enterprise Management Console<br>eMaintenance<br>Content Delivery System |
| **Софтуер за сканиране** | Network ScanGear2 |
| **ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ** | |
| **Касетно подаващо устройство AV1** | Капацитет за хартия: 550 листа x 1 (80 g/m²)<br>Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, предварително перфорирана, документна, етикети<br>Формат на хартията: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R<br>Потребителски формат: 101,6 × 148,0 mm – 216,0 × 355,6 mm<br>Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²<br>Размери (Ш x Д x В): 597 x 635 x 225 mm<br>Тегло: приблиз. 15,5 kg |
| **Устройство за подаване на хартия PF-D1** | Капацитет за хартия: 550 листа x 1 (80 g/m²)<br>Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, предварително перфорирана, документна, етикети<br>Формат на хартията: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R<br>Потребителски формат: 101,6 × 148,0 mm – 216,0 × 355,6 mm<br>Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m²<br>Размери (Ш x Д x В): 458 x 464 x 130 mm<br>Тегло: приблиз. 6,1 kg |
| **ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ** | |
| **ДРУГИ** | Комплект приставка за MiCARD – B1<br>Обикновена поставка AA1<br>Обикновена поставка – P2 |
| **ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА** | |
| **Аксесоари за печат** | Комплект международни PCL шрифтове-A1 |
| **ОПЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ** | Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1<br>Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1 |
| **Печат на баркод** | Комплект за печат на баркод-D1 |
| **ДРУГИ ОПЦИИ** | |
| **Аксесоари за достъп** | Ръкохватка за ADF-A1<br>ТЕЛЕФОН 6 КОМПЛЕКТ Дълъг кабел<br>Студенобял |

## Софтуер и решения

uniFLOW online

uniFLOW

## Съвместимост

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

**Canon Inc.**
canon.com

**Canon Европа**
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon